


**Monterings-  
utrymme**  
som behövs vid  
monteringsplatsen

**Innertak**

Rivning eller nedplockning samt återmontering, nymontering av innertak ingår inte i lämnade priser.

**Aluminium partier, Stålpelare, Väggar**

Vid infästning av styrskenor i stålpelare, aluminium partier eller väggar ska ytan längs hela styrskenan vara jämn och liva med ev. vägg-skärm.  
Ev. plattor för infästning av stålpelare, aluminium partier ska vara vända på ett sådant sett att dom inte kommer i vägen för styrskenor.

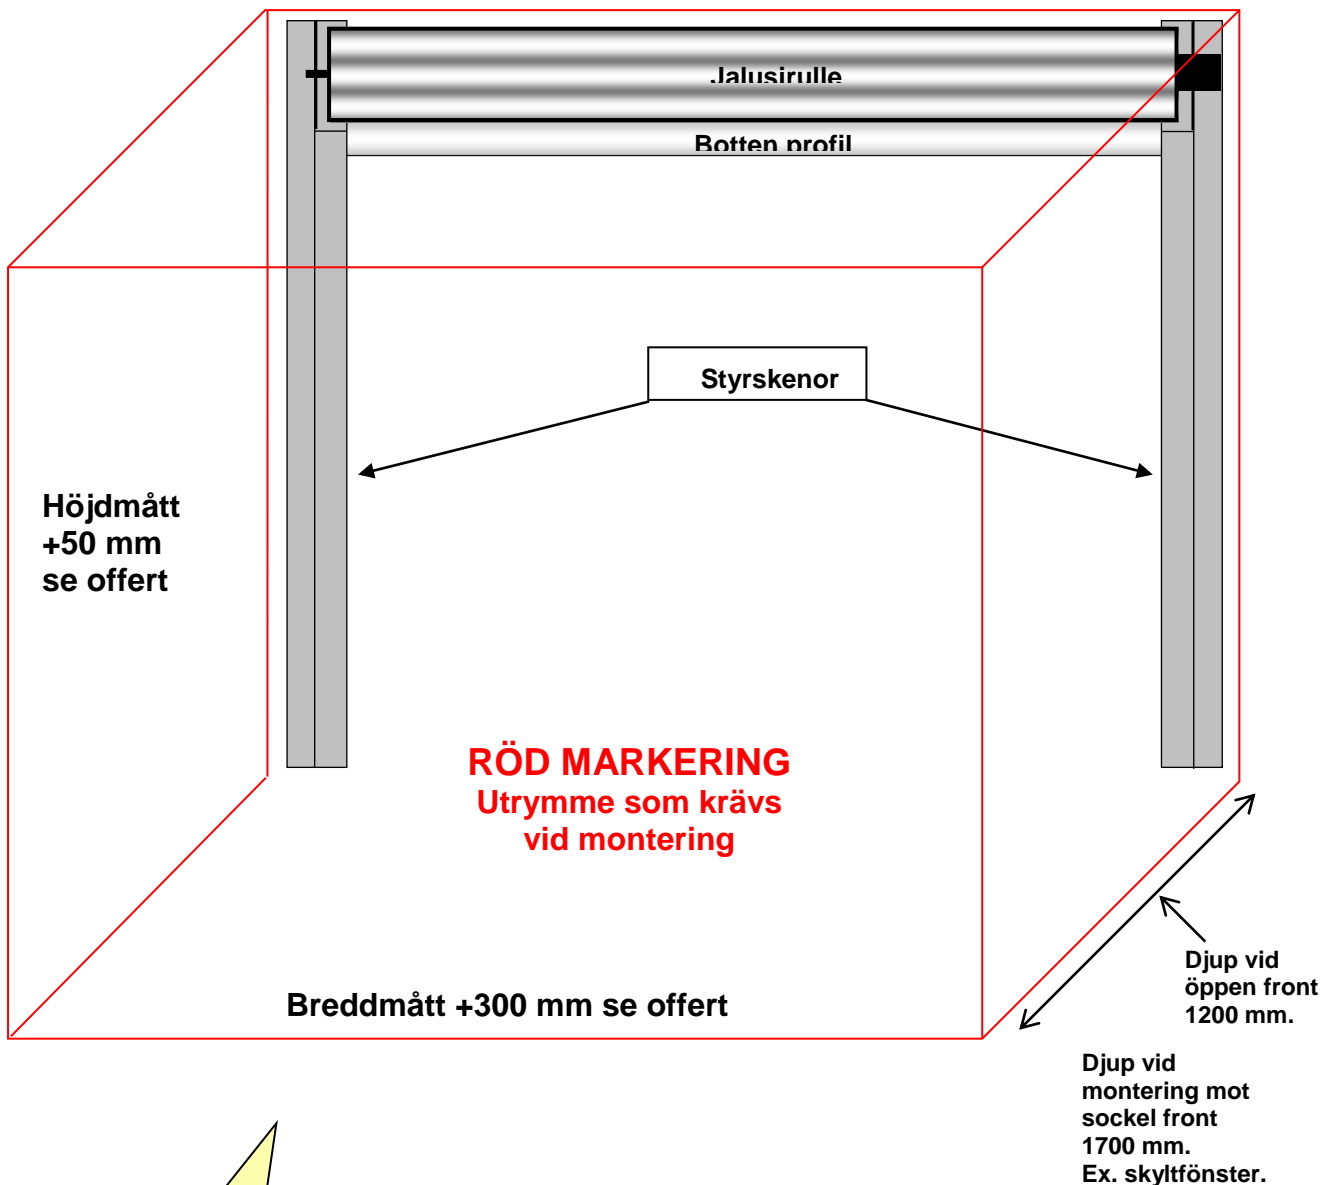

Om golvytan ska höjas (flytspackling, klinker, matta) efter att jalousiet är monterat ska det finnas ansvarig person på plats vid monterings tillfället för angivelse av kommande golv höjd. Då ev. efterjustering av lägesbrytning inte ingår i lämnade priser.

**Vid eventuella garanti- och service-arbeten skall utrymmen enligt den röda markeringen vara fria för arbete.**

**I vårt åtagande ingår ej:**

- Eventuella betong, murning och putsningsarbeten.
- Eventuella målnings, fognings eller plåtarbeten.
- Eventuella elarbeten, svag- och starkström, flytt av teleledningar.
- Eventuella golvarbeten, flytt av socklar.
- Finstädning.