

Einstallation av 1 st jalu till reläbox och lås med microbrytare.

Koppla aldrig under några omständigheter in två eller flera jalusier på samma strömställare, då motorerna kan förstöras och garantin faller. Vill man koppla flera jalusier till samma brytare finns reläer för detta ändamål, kontakta GallerMännen för information.


Nyckelbrytare eller knappbrytare ska monteras så att jalusiet är lätt att överblicka vid manövrering.

Medföljande brytare är av återfjädrande typ vilket betyder att jalusiet stannar omedelbart om man släpper denna vid manövrering. Installeras annan typ av brytare, måste GallerMännen kontaktas för godkännande, i annat fall står inte GallerMännen som ansvariga.

Arbetsbrytare bör installeras vid anslutning till jalusiet, tillhanda hålls av elektrikern.

Einstallation ska utföras av behörig elektriker och enligt GallerMännens kopplingschemor.

Vid underlåtenhet av någon av ovanstående punkter faller garantin i sin helhet eller i delar.

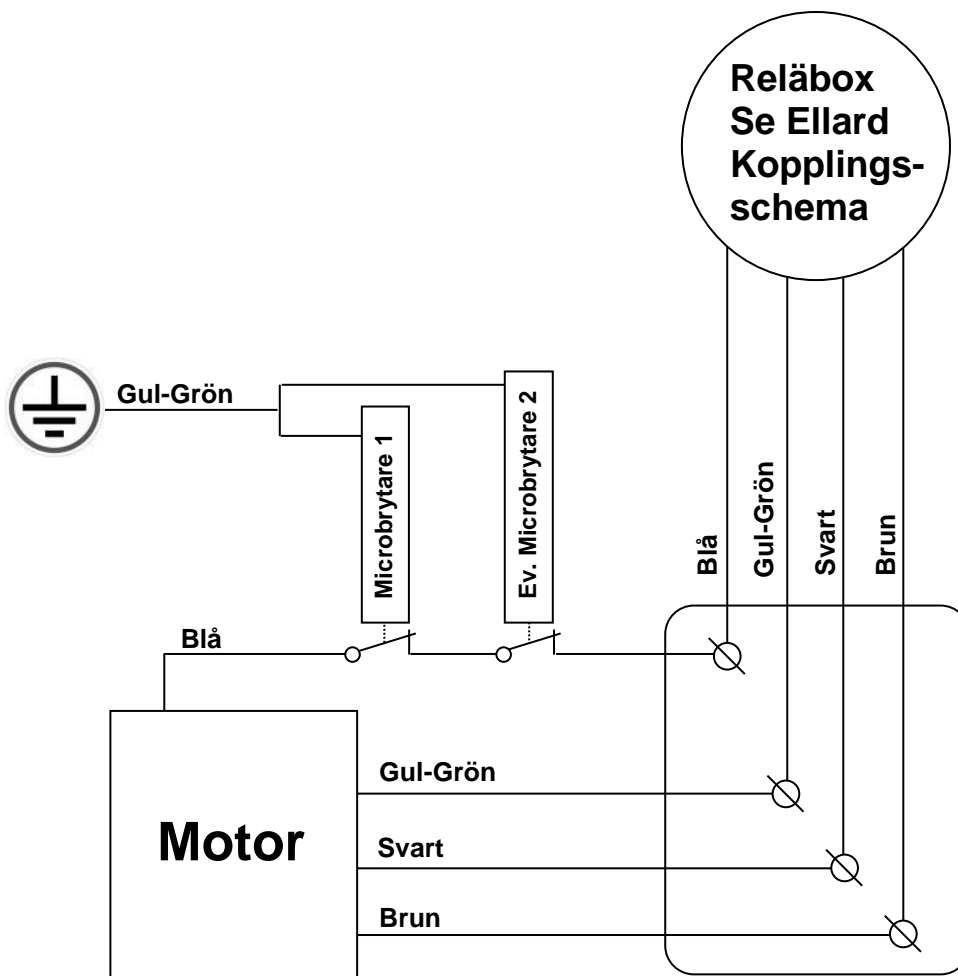

Önskad funktion vid installation av jalusier som har bultlås med microbrytare är:

Jalusiet ska ej gå att manövrera när bultlåset är i låst läge, för att undvika att jalusiet körs sönder om lås ej låses upp innan manövrering, då ska nollan vara bruten i microbrytaren.

Antalet bultlås kan variera mellan 1 och 2 stycken/jalusi. När det är 1 st lås med microbrytare ska nollan gå genom detta 1 st microbrytare.

När det är 2 st lås med microbrytare ska nollan gå genom båda microbrytarna.

Kopplingsdosa

Vid frågor ring
GallerMännen i Örebro AB
Tel: 019-31 22 23
Fax: 019-31 40 57